FK-0 (DREHPUNKT BEIM KIPPEN / center of rotation)
FH-0 (FAHRERHAUSNULLPUNKT / cab zero point)
CHASSIS-0 (FAHRZEUGNULLPUNKT / vehicle zero point)

MAßANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE SERIENMAEßIGE AUSSTATTUNG DES FAHRZEUGS, IM BELADENEN ZUSTAND / Dimensions refer to the standard version of the vehicle, when loaded

INFORMATIONEN ZU FAHRGESTELLZEICHNUNGEN UND ENTSPRECHENDE AGGREGATZEICHNUNGEN UNTER: For information to chassis drawings and corresponding assembly drawings, see: www.manted.de

WEITERE DATEN IM TECHNISCHEN DATENBLATT UNTER: For more data in the technical data-sheet, see:

GEAENDERTE ZULAESSIGE LASTEN UND LEERGEWICHTE BEEINFLUSSEN DIE MAßE DER ZUGKOMBINATION / Changes in permissible loads and curb weights affect the dimensions of the tractor-trailer combination



AENDERUNGEN VORBEHALTEN / Subject to change

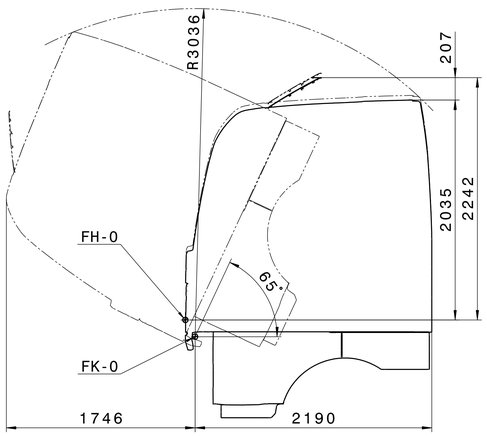

1:20

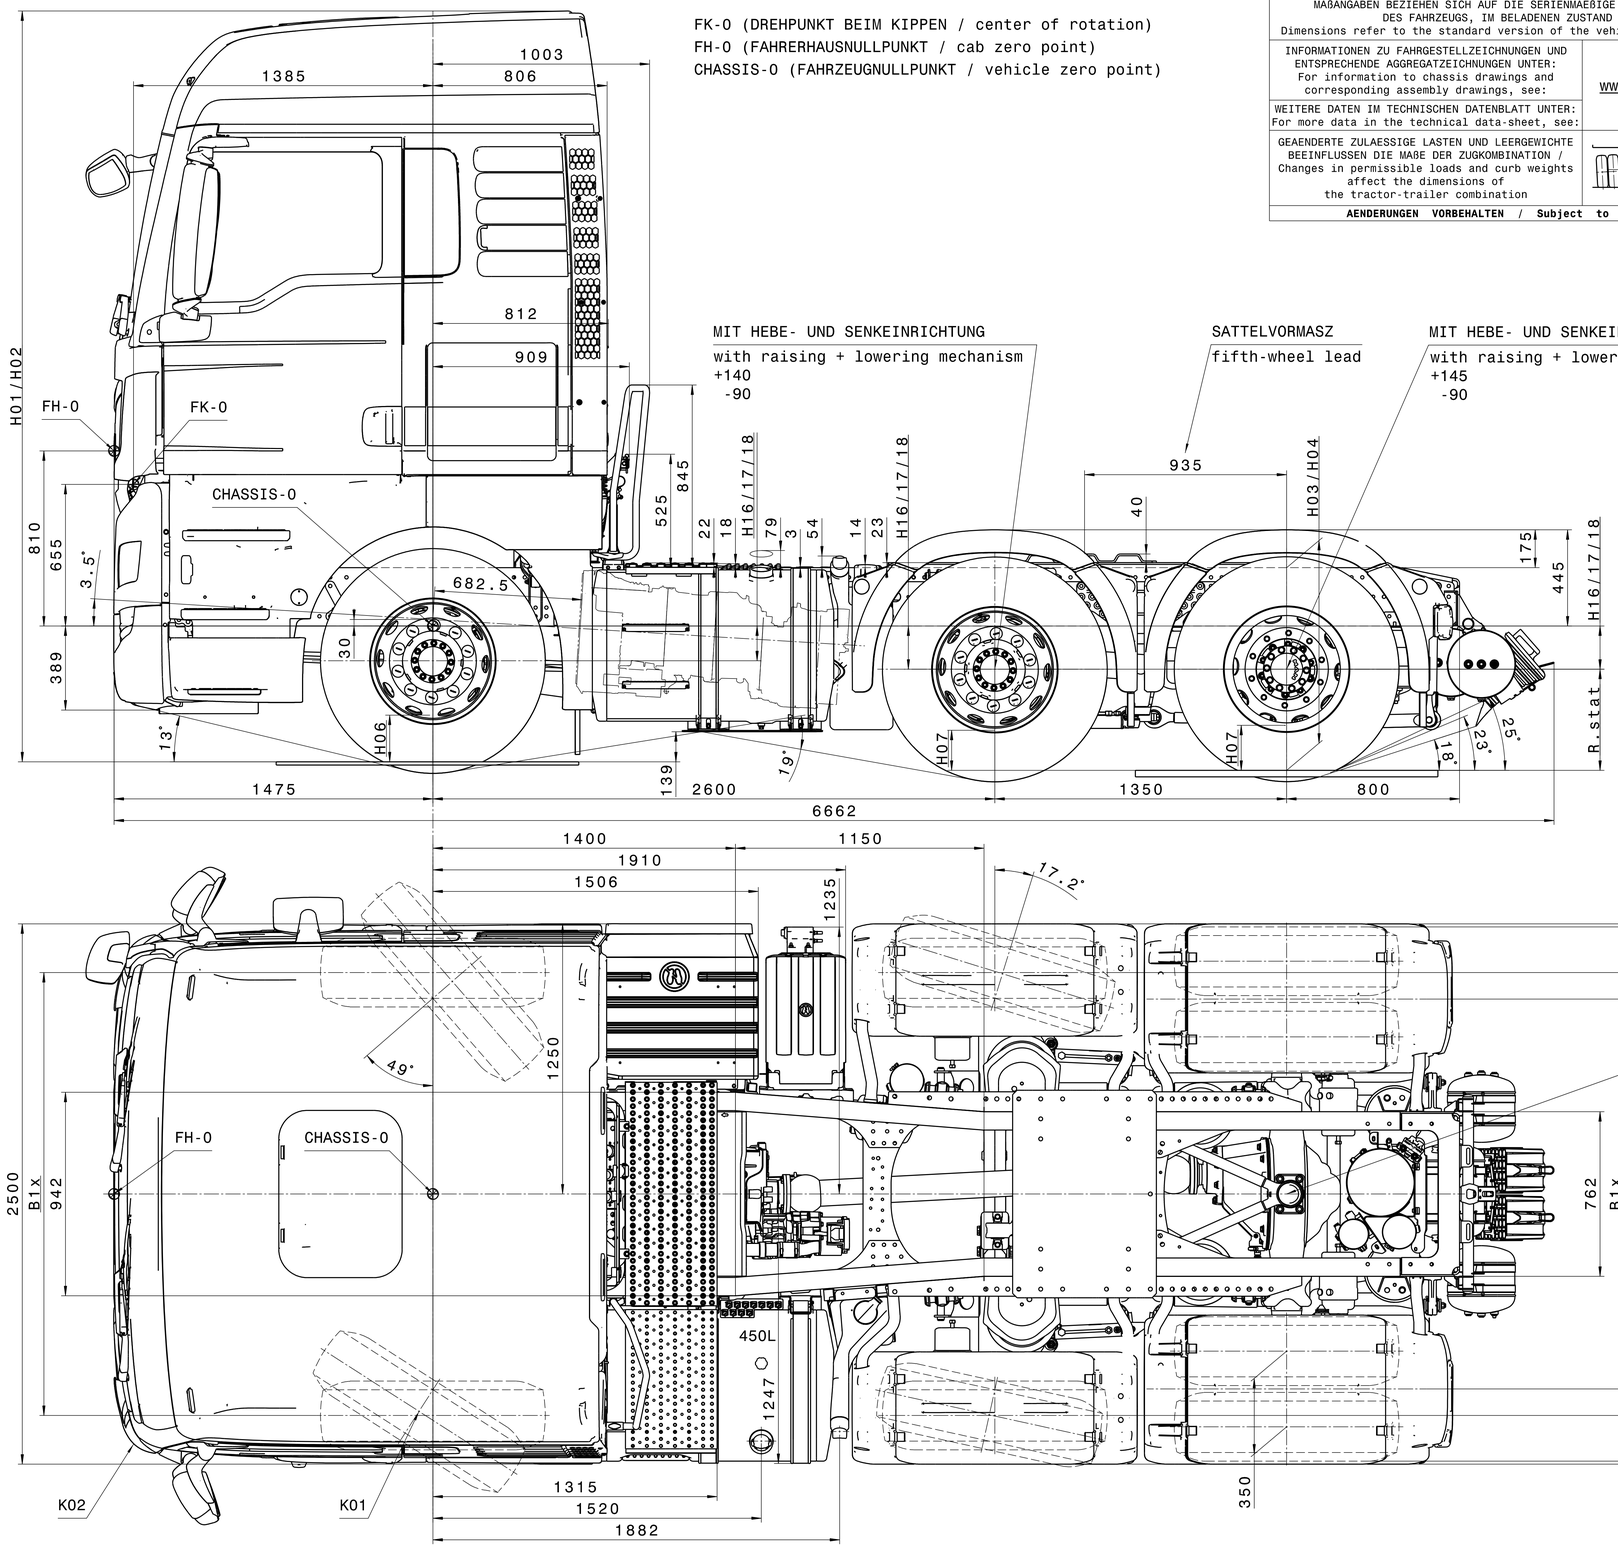

BEI EINFEDERUNG AM ANSCHLAG UEBERSTAND UEBER OBERKANTE RAHMEN, MAX. 31

projection above upper edge of chassis frame at spring top, max. 31

KREISMAßE circle measures		REIFENMAßE DES JEWEILIGEN HERSTELLERS BEACHTEN / Heed tyre dimensions of the particular manufacturer				BREITENMAßE width dimensions		TOLERANZ BEI HOEHEN: LUFTFEDERUNG: ±20 BLATTFEDERUNG: ±40 tolerance f.heights: air suspension: ±20 steel suspension: ±40																							
		G49 (kg)	RAEDER / wheels			UEBER RAEDER across wheels	SPUR-WEITEN track width	ACHSATTRIBUTE / axle attributes						BODENFREIHEIT ground clearance		RADMITTE BIS UNTERKANTE RAHMEN wheel center to lower edge of chassis frame			HOEHENMAßE / height dimensions													
SPURKREIS-DURCHM./diam. turning circle	ACHSE axle	26000																	HOEHE UEBER FHS height over cab		RAHMENHOEHE frame height										
		ZUL.LASTEN perm. load	REIFEN-GROEßE tyre size	R.stat ETRTO	FELGEN-GROEßE rim size	B02	B1x	ACHSTYP axle code	LENKUNG steering	ANTRIEB traction	FEDER spring	LIFTUNG lift	BREMSE brake	VORNE front H06	HINTEN rear H07	UNBELADEN unloaded H16	BELADEN loaded H17	AM ANSCHLAG at spring top H18	UNBELADEN unloaded H01	BELADEN loaded H02	UNBELADEN unloaded H03	BELADEN loaded H04	RADSTAND wheel-base	UEBERH. FZG. VORNE/front overhang vehicle		UEBERHANG RAHMEN HINTEN/rear overhang frame				
K01																							L0x	L10	1475				
14,0 m ± 0,5m	x	G4x (kg)		H40		B02	B1x							H06	H07	H16	H17	H18	H01	H02	H03	H04							
WENDEKREIS-DURCHM./diam. clearance circle	1	7100-8000	315/70R22,5	468	22.5x9.00		2049	VOK-09	L	N	P	N	S	216		218	161	87	3546	3474	968	938	L01	2600					
	2	<= 8000	315/70R22,5	468	22.5x9.00		2049	LOL-08	L	N	L	N	S		186	200	200	110	RAHMENWERKSTOFF / frame material				L02	1350					
	3	<= 12000	315/70R22,5	468	22.5x9.00	2472	1804	HY-1350	N	A	L	N	S		208	200	200	110	DIN EN 10149-2 S500MC				L03						
K02	4																		PROFIL-NR / profile-nr			31	L04						
	5																		DICKE / section thickness			8 mm	L05		L11	800			
15,9 m ± 0,5m	6																												

TYP-NR./ type-code	VARIANTENBESCHREIBUNG / variant description	
24X	MOTORBAUFORM/-TYP engine base-/techn-type	TGX 26.XXX 6X2/4 BLS
		R6 (Reihen-/ in-line)
	SCHADSTOFFKLASSE emission standard	D38SCR
		Euro VI
	FAHRERHAUS (FHS) drivers cabin (cab)	XLX XLargeMHD
		F99L49S G-Fhs
	FAHRZEUGART FAHRGESTELL vehicle type chassis	Sattelzugmaschine
		Semitrailer Tractor
	FUER AUSFUHRUNG/AUFBAU for sub-type/bodywork	
	BAUHOEHE/ constr. height	normal / standard

	A.Ind./Revis.	Anzahl/Quant.	And.-Nr./Rate Revis.no./Rate	Datum/Bearbeiter Date/Drawn	Abt./Werk Dept./Plant	Datum/Ko.-Freig. Date/Design-rel.	Datum/Norm/Gepr. Date/Stand./Check
Erstfreigabe: Ist release:	-	-	81.78441.0	Aenderungsindex / Aenderungsnummer Rate Revision / Revision no. Rate			

Verw./Used on:

Freigabebedingung f. Kaufteile n. MAN239 / Rel.cond. for purch.parts acc. to MAN239: Zeichn.-Ausf. n. M3056 / Techn. drawing acc. to M3056: A0

Kennzeichn.n./Identificat.acc. to M3010: S

Allgemeintoleranzen und/oder TL: / Gen. tolerances and/or tech.deliv.cond.: M 3264

Oberflächenschutz/Surface protection:

System	CATIA/LCA V5		
Bearbeiter Drawn	Datum/Date 08.01.15	Name/Name J.Trautner	
Abt./Werk Dept./Plant	EVTC	M	
KO.-Freig. Design-rel.			
Norm/Gepr. Stand./Check			

Maßstab/Scale 1:10 (1:20) Gew./Weight kg

Werkst./Halbz. Material

Rohteil-Nr./Blank no.

Benennung/Title: FAHRGESTELLZEICHNUNG / 24X 26T 6X2/4 SA 2600/0800 OOS XM E6 / CHASSIS DRAWING

MAN Truck & Bus AG Werk München

Sachnummer/Identification no.: 81.99126-4232

Bl./Sheet 01 DE/EN

Entst.aus/Source: Ers.für/Repl.:

All rights reserved acc. to ISO 16016

Alle Rechte vorbehalten gemäß ISO 16016. Weitergabe und Verwertung des Inhaltes ohne schriftliche Zustimmung des Urhebers verboten.

Da Originalmaßstab/full-scale 200 mm